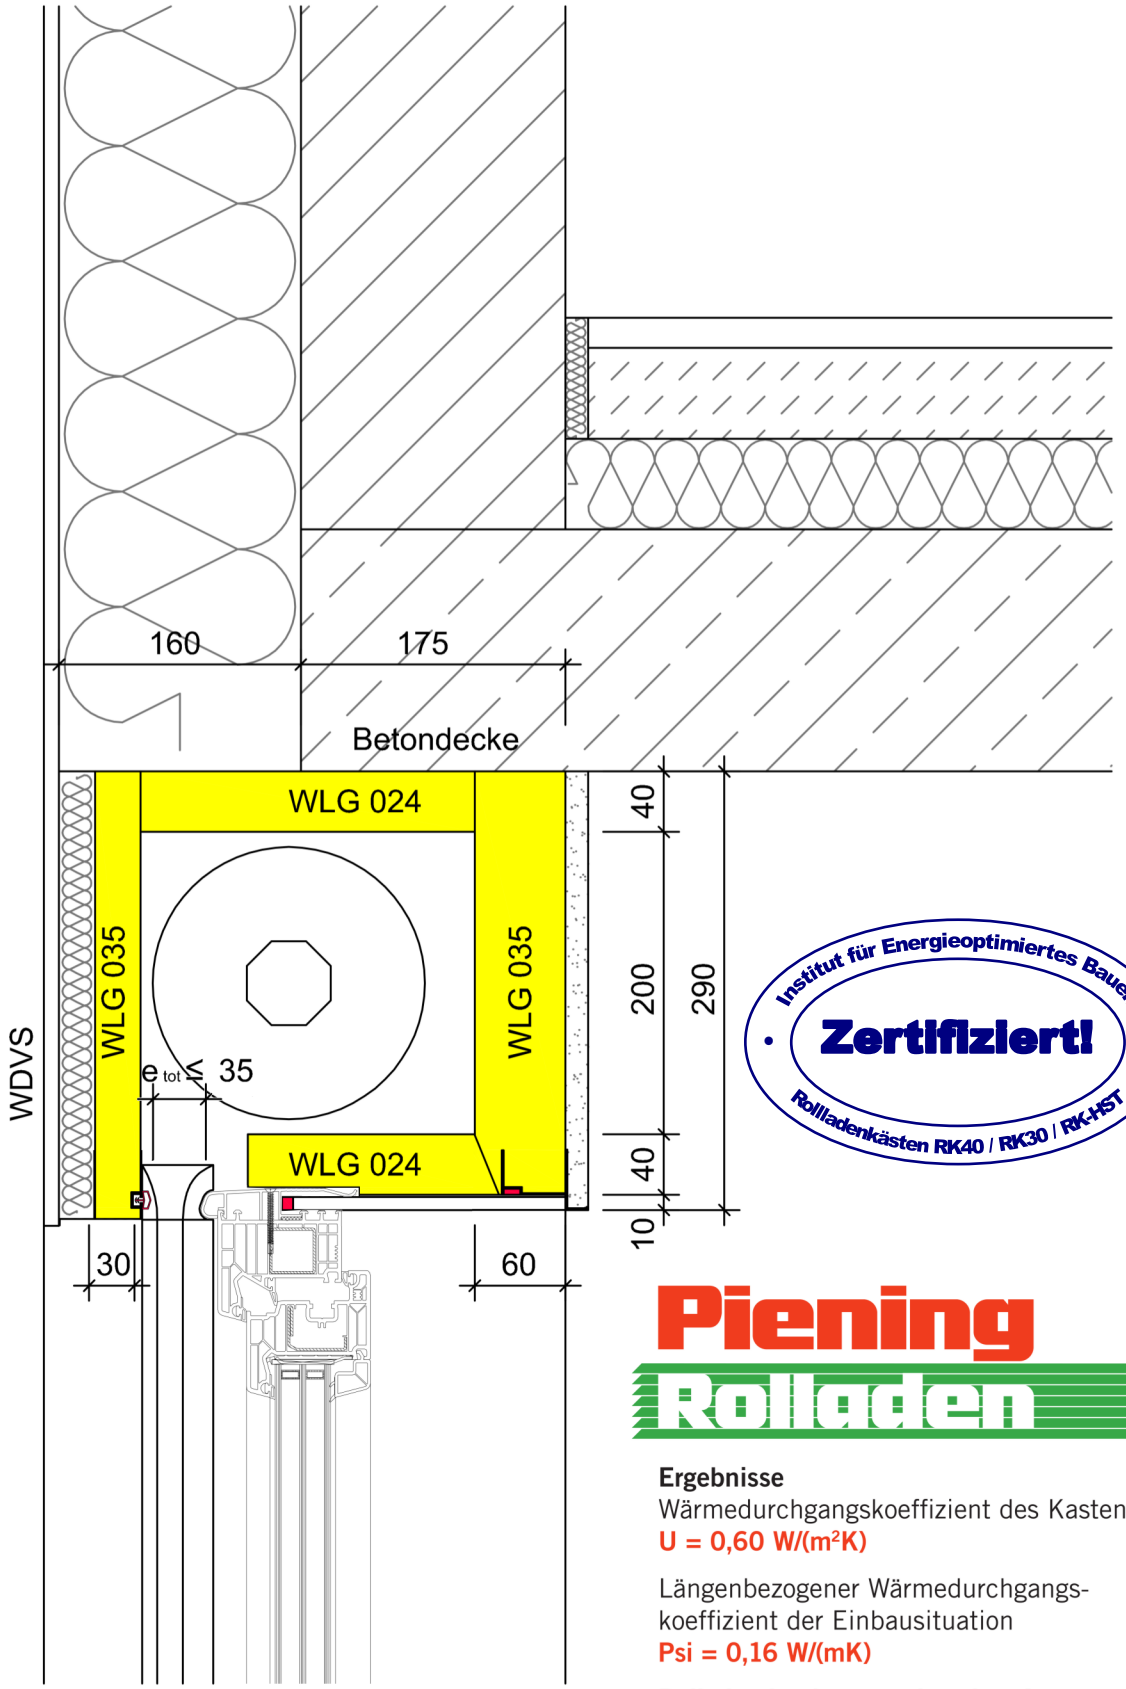

Institut für Energieoptimiertes Bauen
Zertifiziert!
Rollladenkästen RK40 / RK30 / RK-HST

Piening Rolladen

Ergebnisse
Wärmedurchgangskoeffizient des Kastens
U = 0,60 W/(m²K)

Längenbezogener Wärmedurchgangs-
koeffizient der Einbausituation
Psi = 0,16 W/(mK)

Rolladendurchmesser beachten!
Siehe www.Piening-RK.de

Pos. 17